



ROXX T.Show mini Installation Guide

Included Installation Accessories:



EUTRAC Multi adaptor
+ EUTRAC Nipple set
for fixtures up to 10kg
bolt M8



Safety adaptor
consists of mechanical
adaptor and safety eye



Wing screw
M8



Hex bolt M8x35
incl. Washer

There are different ways to install the T.SHOW mini mechanically.


1. Standard Application

For **normal indoor fixed** installations using **only the EUTRAC Adaptor**



2. Standard Application + **Safety Adaptor**

For **normal indoor events** (safety wire not included)

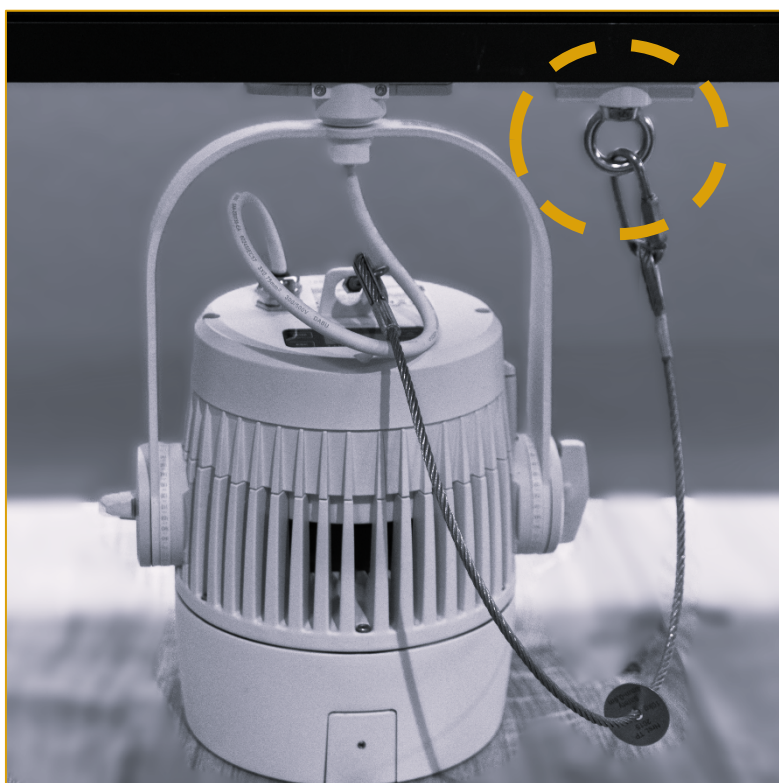

3. Heavy Duty Application

For **temporary events** with frequent setup changes:

a): using the **wingscrew** for fast adjustments without tool



b): using the **hex bolt** for firmly fixed setups



Note: These options require an additional mechanical adaptor (not included) if a safety wire needs to be installed. Please consult your ROXX distributor.

Electrical Connections

Please refer to and follow the original EUTRAC Assembly Instructions below for all electrical connections.

Important: All components of the tracklight system — especially the connection adaptors — are rated **IP20** and are **intended for indoor use only**.

Multi Adaptor
Standard

DMX Terminator

Multi-Adapter
Standard

DMX Abschlusswiderstand


EUTRAC

3~


**3~ Circuit (230V)
Adaptor and accessories**

**3~ Phasen (230V)
Adapter und Zubehör**

www.EUTRAC.com



99-759-



99-762-

Essential safety Informations

- This product is for indoor use only IP20, do not use in damp or wet locations.
- **Mains voltage must be switched off before mounting, maintenance.**
- This Adaptor must be installed and maintained by a suitably qualified person in compliance with latest installation and safety regulations.
- Installation and operating of this Adaptor is subject to national safety regulations.
The manufacturer is not liable for damage caused by improper use or installation.
If any Adaptor is subsequently modified, the person responsible for the modification shall be considered as manufacturer.
- **Only ceiling mounted.**
- Material used for ceiling fixation should be conform to the relevant building regulation.
- It is the responsibility of the installer to ensure the electrical, mechanical and thermal compatibility of the Adaptor and the fittings.
- Technical amendments and graphical presentation are subject to change.
- **Save these instructions.**

Sicherheitshinweise

English

Deutsch

- Dieses Produkt ist nur für die Anwendung im trockenen Innenraum IP20 zugelassen. Feuchträume und Nasszellen sind hiervon ausgeschlossen.
- **Es ist zwingend notwendig, vor Beginn jeder Installation, Überprüfung, Wartung die Netzspannung zu unterbrechen.**
- Montage und Wartung darf nur von geschultem Fachpersonal mit entsprechender beruflicher Qualifikation in Übereinstimmung mit den neuesten elektrischen Installations- und Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden.
- Für die Installation und für den Betrieb dieses Adapters sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen.
Werden nachträglich Änderungen an dem Adapter vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.
- **Nur für Deckenmontage geeignet.**
- Im Deckenbereich ist nur baupolizeilich zugelassenes Befestigungsmaterial zu verwenden.
- Es liegt im Verantwortungsbereich des Installateurs, die elektrische, mechanische und thermische Verträglichkeit zwischen dem Adapter und den daran angebrachten Strahlern und Leuchten sicherzustellen.
- Technische und grafische Änderungen vorbehalten.
- **Montageanleitung aufbewahren.**



15.01.2024

Page/Seite

1/5

167649

MT 5.711/5

Multi Adaptor
Standard

DMX Terminator

Multi-Adapter
Standard

DMX Abschlusswiderstand


EUTRAC

3~


3~ Circuit (230V)
Adaptor and accessories

3~ Phasen (230V)
Adapter und Zubehör

www.EUTRAC.com



99-759-




99-762-

1

Multi Adaptor 99-759-.

Multi-Adapter 99-759-.

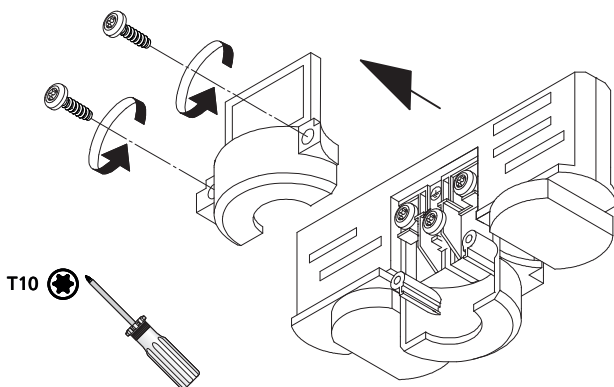

2


Strip the insulation

Zuleitung abisolieren

0.75 mm²

end splice


Aderendhülsen



3

Tighten the screws with **Max. 0.6 Nm**

Schrauben mit **Max. 0,6 Nm** anziehen


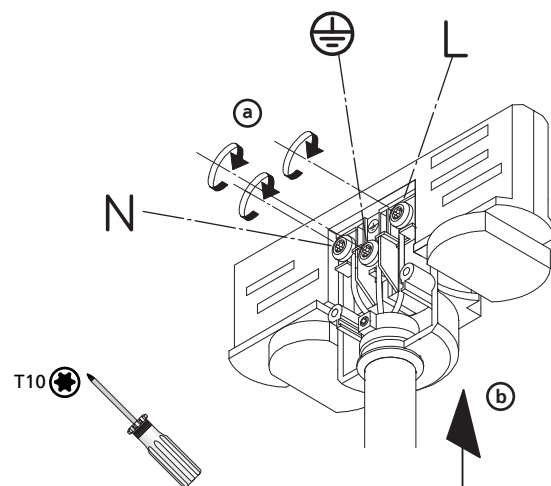


4


Tighten the screws with **Min. 0.6 Nm - Max. 0.7 Nm**

Schrauben mit **Min. 0,6 Nm - Max. 0,7 Nm**

anziehen

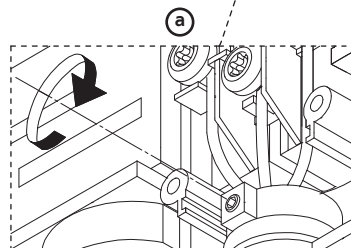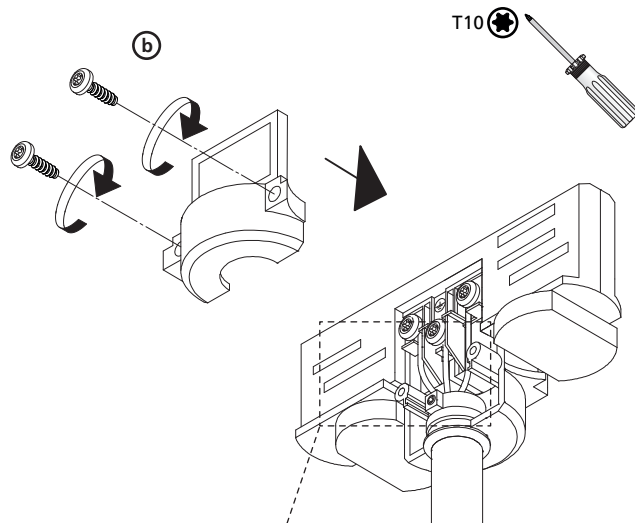

internal hex 1.5
Innen-6-kant SW1,5

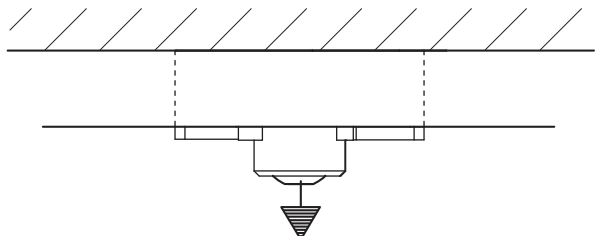

99-759- + 99-080-
99-083-
99-084-
99-085-
99-086-
99-066- | 5 Kg

99-759- + 99-066- | 10 Kg



15.01.2024

Page/Seite

2/5

167649

MT 5.711/5

Multi Adaptor
Standard

DMX Terminator

Multi-Adapter
Standard

DMX Abschlusswiderstand


EUTRAC

3~


3~ Circuit (230V)
Adaptor and accessories

3~ Phasen (230V)
Adapter und Zubehör

www.EUTRAC.com




99-759-




99-762-


5

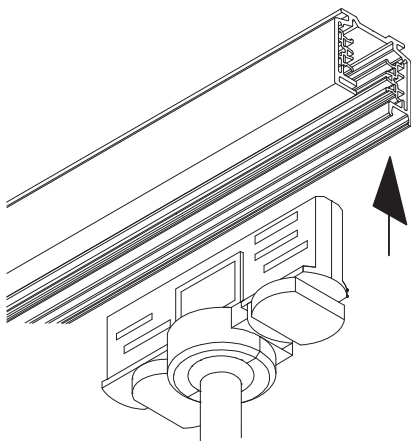

6

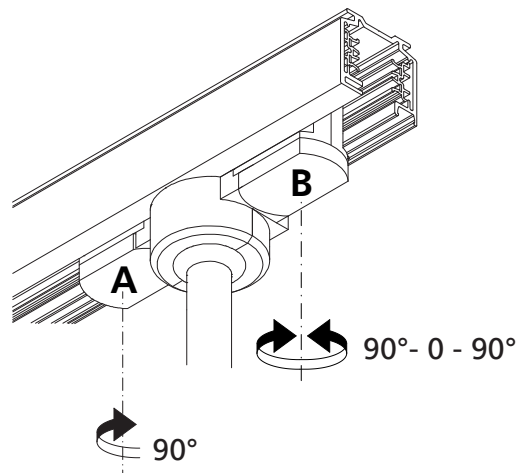

7

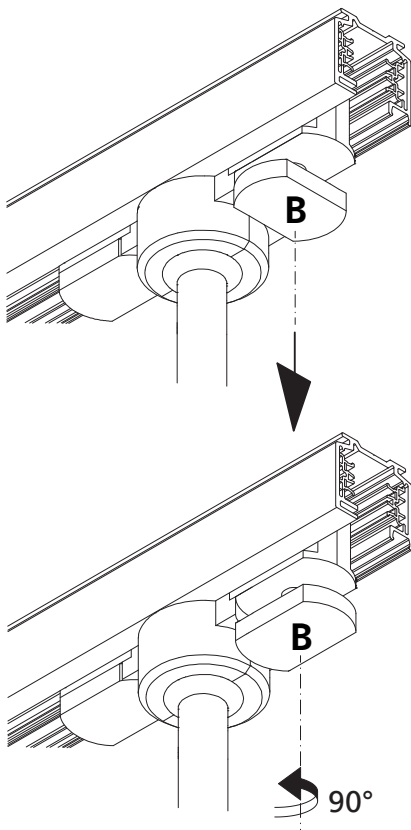

Pull knob **B** out and turn 90° anti-clockwise to connect the adaptor to circuit 3.

Drehriegel **B** herausziehen und um 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen, um den Adapter an Phase 3 anzuschließen.

Turn knob **A** 90° clockwise to connect the adaptor to the neutral circuit 0.

Turn knob **B** 90° clockwise to connect the adaptor to circuit 1.

Turn knob **B** 90° anti-clockwise to connect the adaptor to circuit 2.

Drehriegel **A** um 90° im Uhrzeigersinn drehen, um den Adapter an die neutrale Phase 0 anzuschließen.

Drehriegel **B** um 90° im Uhrzeigersinn drehen, um den Adapter an die neutrale Phase 1 anzuschließen.

Drehriegel **B** um 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen, um den Adapter an die neutrale Phase 2 anzuschließen.

Multi Adaptor
Standard

DMX Terminator

Multi-Adapter
Standard

DMX Abschlusswiderstand


EUTRAC

3~


**3~ Circuit (230V)
Adaptor and accessories**

**3~ Phasen (230V)
Adapter und Zubehör**

www.EUTRAC.com




99-759-



99-762-

DMX Terminator 99-762-.

DMX Abschlusswiderstand 99-762-.

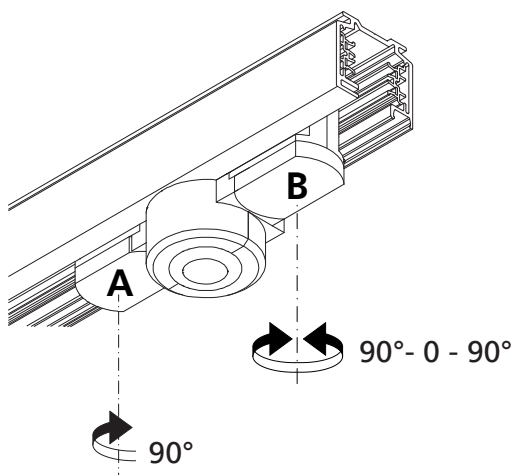

Wiring

DMX requires the use of twisted shielded two-wire cable with a characteristic impedance of 110 Ohm. The shield has to be connected to DMX GND. The wiring system needs to be closed at each end by a 120 Ohm - resistor. The NetComposer has a resistor already built in.

Zuleitung zur Stromschiene

Für DMX darf nur verdrehte und geschirmte Zweidrahtleitung mit einem Wellenwiderstand von 110 Ohm verwendet werden. Schließen Sie die Leitung an jedem Ende (beidseitig) mit einem 120 Ohm-Widerstand ab. Im NetComposer ist dieser Abschlusswiderstand bereits eingebaut.

Multi Adaptor
Standard

Multi-Adapter
Standard


EUTRAC

3~

3~ Circuit (230V)
Adaptor and accessories

3~ Phasen (230V)
Adapter und Zubehör


www.EUTRAC.com




99-080-
99-083-
99-084-
99-085-
99-086-
99-066-

99-759-


1 a

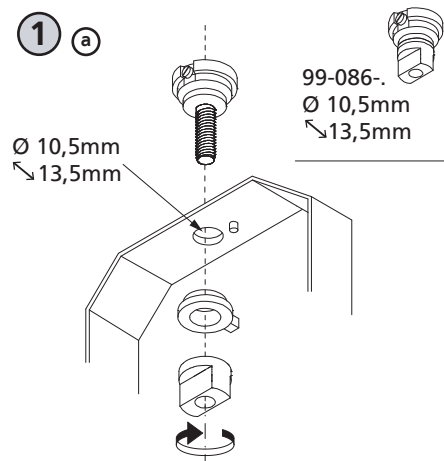


b

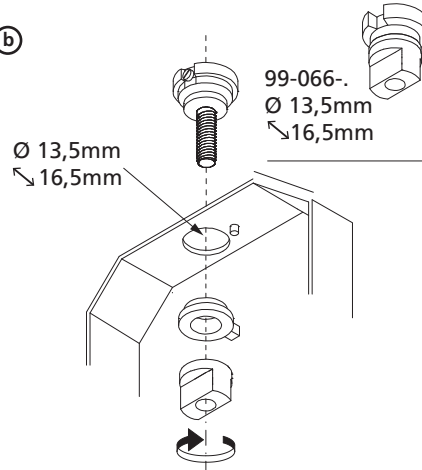

c

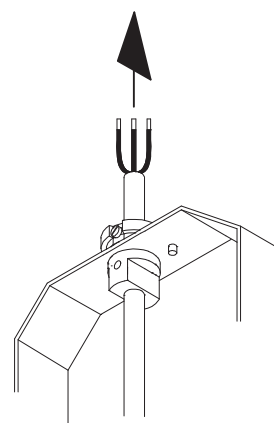

d

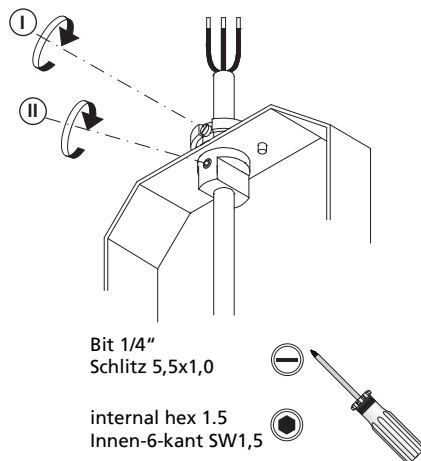

99-080-
(M8 x 1)


99-084-
(M10 x 1)

99-085-
(M12 x 1)


2 a



b

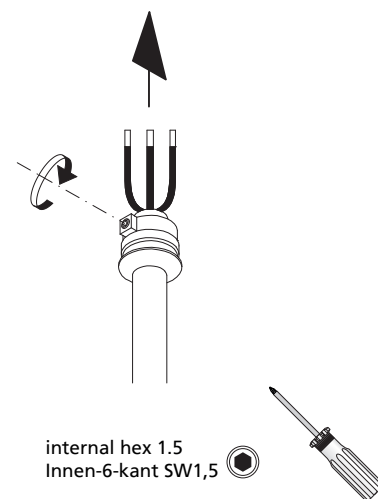

3 a

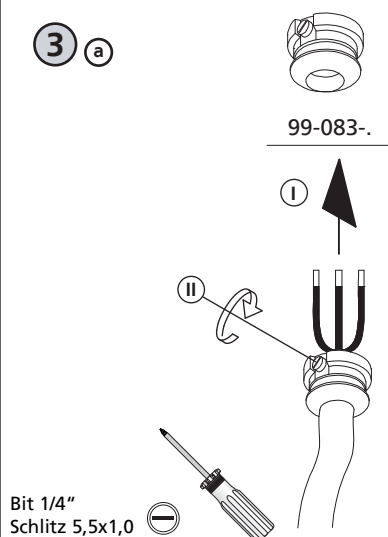

The Gap of the Mounting nipples must be fitted with the Adapter protrusion.

Die Lücke der Befestigungsrippel muss in den Adaptervorsprung eingelassen werden.

